



DREAMLED RF LED PANEL 120

This luminaire contains built-in LED lamps.

A+
A+
A
B
C
D
E

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

40W LED PANEEL MET RF AFSTANDSBEDIENING

**120 x 30 CM - 40W
2700K**

FUNCTIES AFSTANDSBEDIENING



20-100% DIMBAAR



AAN/UIT



4 INSTELLINGEN




30 SEC. AUTO UIT


TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Ingangsspanning: 110V-240V at 50Hz-60Hz
- Power factor: >0.90
- LED werkvoltage: DC62-75V
- LED QTY: 240 stuks 2835 SMD HP LED
- LED stroom: 40W max met externe LED driver (vervanging voor gloeilamp 200W)
- LED Lumen: max. 3400 Lm
- Klik-cyclus: max. 30000
- Starttijd: onmiddellijk
- Straalhoek: 120°
- Kleurtemperatuur: Warm wit: 2700K
- CRI Wit: Ra > 80
- Werktemperatuur: -10°C ~ +40°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ +50°C
- IP gradatie: IP 20 (binnengebruik) zone 3
- LED levensduur: > 30000 uur
- Materiaal: Zilverkleurig Aluminium armatuur incl. LED met niet spiegelende witte afwerking
- Afmetingen Paneel: 1196 x 296 x 10 mm
- Afmetingen Adapter: 105 x 45 x 27 mm
- Gewicht: 2355g (paneel), 2570g (controller incl.)
- Kabellengte: 2 x 2.5 m (stroomkabel naar adapter - adapter naar LED paneel)


ALLE INSTALLATIEMETHODES MEEGELEVERD

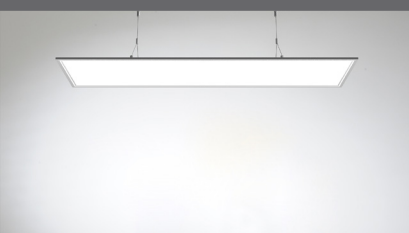


PLAFONDOPHANGING

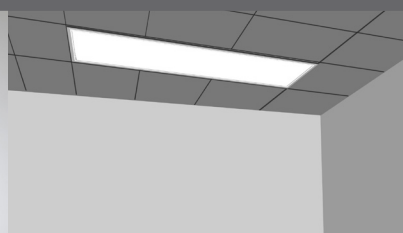

INBOUW OF INKLIKKEN IN HET PLAFOND

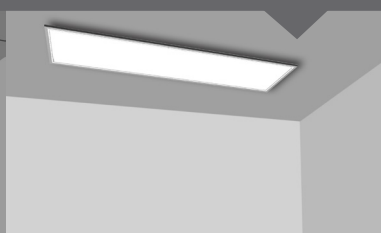

PLAFONDBEVESTIGING

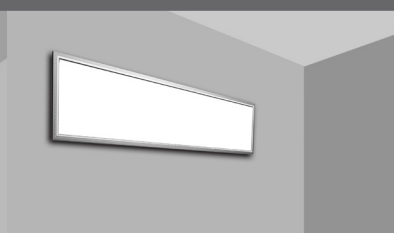


MURBEVESTIGING



VERPAKKINGSINHOUD

- RF LED Paneel 120 x 30
- 230V Adapter
- Alle installatiemethodes en accessoires

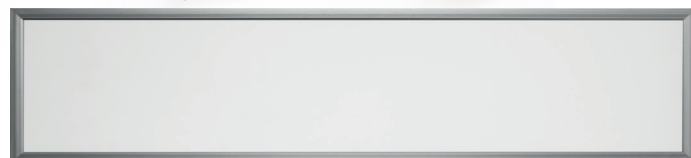

RF AFSTANDSBEDIENING



- Bereik: max. 30 meter
- 433 MHz RF
- Max. 8 panelen op 1 afstandsbediening
- Batterij: 23A 12V Alkaline

EXTRA INFORMATIE

Model nr: RFLP-120
EAN: 54.14633.06527.8

Certifications:

