


Hoe gebruik ik een SD-kaart?

Zie 4) voor het installeren van een SD-kaart



Bij opstarten wordt gevraagd hoe de SD-kaart te gebruiken

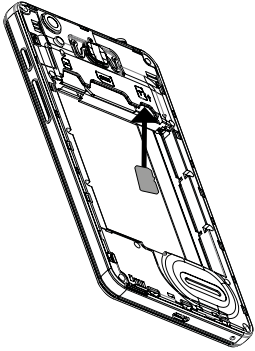

Om dit later te wijzigen, ga naar het tweede scherm (links vegen)



Tik op "Instellingen"




Tik op "Geavanceerde instellingen"




Scroll omlaag (omhoog vegen)



Zoek en tik op "Opslag" in de lijst

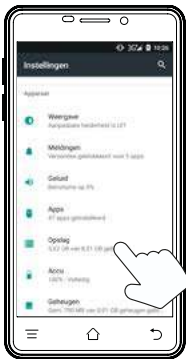

Tik hier op SD-kaart

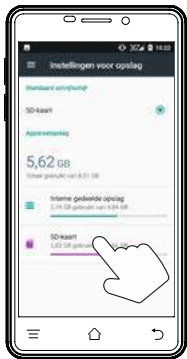


Tik op de puntjes



Tik op "Uitwerpen" om de SD-kaart uit te schakelen



of op "Formatteren" als draagbaar / intern geheugen

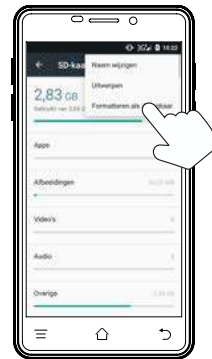

Als draagbaar geheugen kunnen enkel foto's en videos op de SD kaart gezet worden, om deze dan makkelijk in een PC te plaatsen. Als intern geheugen kunnen ook Apps op de SD staan, maar kan deze niet meer in een PC gebruikt worden

Hoe zet ik internet aan?

Via WiFi

Veeg van de zwarte balk boven het scherm naar onder

Veeg nogmaals van boven naar onder

Tik op 'WiFi'

Er verschijnt nu een lijst van alle WiFi punten in de buurt

Tik op een WiFi punt. Voer eventueel een wachtwoord in

Tik op het schakelaar-icoon om WiFi uit te zetten

Via GSM-data (3G of 4G)

Veeg van de zwarte balk boven het scherm naar onder

Veeg nogmaals van boven naar onder

Tik op het signaalsterkte-icoon

Tik op de schakelaar om gebruik van mobiele data in te schakelen


Tik nogmaals op de schakelaar om mobiele data uit te schakelen

Voor gebruik is het mogelijk dat deze functie eerst moet worden ingeschakeld door de provider of leverancier van de SIM-kaart.

Mogelijk is hier een abonnement voor nodig en worden voor gebruik extra kosten in rekening gebracht.

Hoe maak ik een foto?

Druk kort en snel achter elkaar twee keer op de bovenste knop aan de rechterkant

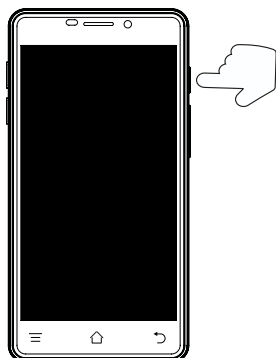

Of tik op het camera-icoontje in het hoofdscherm



Druk op het rechter icoon onderaan voor foto



Tik op het icoon rechtsboven om te wisselen tussen de camera aan de achter- en voorzijde



Tik linksboven voor het instellen van de flitser



Schuif het balkje naar links of rechts om de mate van inzoomen te bepalen.



Tik op het kleine foto-icoontje om de laatst gemaakte foto te zien.




Tik op het witte icoon voor overige instelling, zoals witbalans en beeldkwaliteit



Hoe maak ik een video?

Druk kort en snel achter elkaar twee keer op de bovenste knop aan de rechterkant

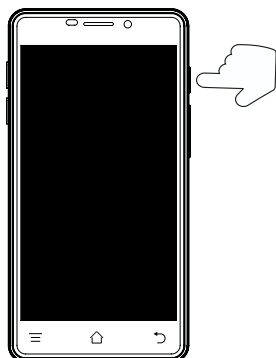

Of tik op het camera-icoontje in het hoofdscherm



Druk op het linker icoon onderaan om een opname te starten



Druk op het rode vierkantje om met opnemen te stoppen



Tik op het icoon rechtsboven om te wisselen tussen de camera aan de achter- en voorzijde



Schuif het balkje naar links of rechts om de mate van inzoomen te bepalen.



Tik op het kleine foto-icoontje om de laatst gemaakte video te zien.



Tik op het witte icoon voor overige instelling, zoals witbalans en beeldkwaliteit



Hoe bekijk ik mijn foto's en videos?

Ga naar het tweede scherm
(links vegen)



Tik op 'Gallerij'



Tik op een titel om de
categorie van foto's te
openen.



Veeg omhoog of om-
laag om door de foto's
of videos te bladeren



Tik op een miniatuur
om een foto of video te
bekijken




Bij foto, gebruik het lin-
ker icoon om een foto
in te stellen als achter-
grond of contactfoto



of het tweede icoon om
de foto te delen met
anderen via een app of
bluetooth



Bij video, tik op het
scherm om te pauze-
ren of door te spelen

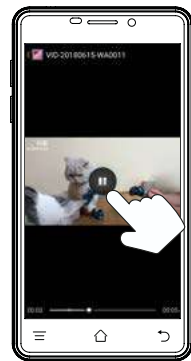

Tik op de toets rechts-
onder om een scherm
terug te gaan.



Bovenaan zullen opties
verschijnen om de foto
of video te delen of te
whatsappen



Met het icoon rechts-
boven kunt u de foto
of video verwijderen of
details bekijken.



U kunt ook een minia-
tuur ingedrukt houden



VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: <http://DOC.hesdo.com/F101-DOC.pdf>

SPECIFICATIONS

Network:	GSM900 / DSC1800 / WCDMA / LTE / WIFI
SAR:	<0.4W/kg / <0.6W/kg / <0,3W/kg / <0.4W/kg / <0,1W/
Power:	GSM: 880-960MHz < 2W DCS: 1710-1880MHz..... < 1W WCDMA: 1850MHz-1990MHz < 0.2W LTE: 1920-2170MHz <0.2W WIFI: 2412-2484 <0.1W
Size:	143 x 74 x 11 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 3200mAh
Stand-by:	~ 30 hr (<i>Depends on network</i>)
Working:	~ 4 hr (<i>Depends on and settings</i>)
Weight:	180 gr (accu incl.)
SD:	Max. 32GB SDHC, FAT32-formatted

Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC [®]
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

V1.0