


muvi
DRIVECAM

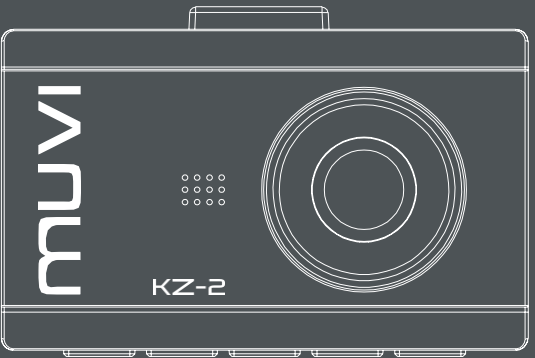

KZ-2 DASH CAM

Introductie

De Muvi KZ2 Drive Cam (VDC-003-KZ2) is de perfecte oplossing om uw reis in 4K vast te leggen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de camera instelt en bedient.

Lees en volg deze handleiding zorgvuldig om ervoor te zorgen dat u alle mogelijkheden van uw camera optimaal benut.

Bewaar deze handleiding veilig voor toekomstig gebruik.

Disclaimer: Veho kan niet garanderen dat alle incidenten worden vastgelegd door de Muvi KZ2 Drive Cam.

Belangrijk!



Tips voor het vastleggen van de beste beelden

- Plaats de camera zo dat deze het zicht van de bestuurder niet afleidt of belemmert (wij raden aan achter de achteruitkijkspiegel).
- Zorg ervoor dat zowel de binnen- als de buitenkant van de voorruit schoon en droog zijn, zodat de houder stevig vastzit.
- Het zicht van de camera mag niet worden belemmerd, zorg ervoor dat deze zich binnen de ‘wisserzone’ bevindt.
- Richt de camera zodanig dat de hoeveelheid lucht in het camerabeeld wordt verminderd. Te veel lucht zorgt ervoor dat de camera overbelicht wordt en de weg donkerder lijkt.

Tips voor de prestaties van geheugenkaarten

- Voordat u een nieuwe microSD-kaart gebruikt, moet u de kaart formatteren met behulp van de camera, dit kunt u doen in de camera-instellingen.
- We raden aan om uw microSD-kaart te formatteren ten minste eens per twee weken, dit zorgt ervoor dat onzichtbaar geheugen wordt gewist en vermindert het risico op bestandsbeschadiging. Als u de kaart formatteert, worden alle gegevens volledig van de kaart gewist en maakt u een


back-up van alle bestanden die u wilt bewaren voordat u gaat formatteren.

- Schakel de camera uit voordat u de microSD-kaart verwijdt om schade aan de kaart te voorkomen.
- De Muvi KZ2 ondersteunt microSD-kaarten met een capaciteit tot 128 GB. We raden aan om een kaart van U3-kwaliteit te gebruiken van een bekend merk zoals SanDisk, Toshiba, Samsung..




Probeer NIET de camerapositie aan te passen of probeer de camera-instellingen openen of wijzigen tijdens het rijden. Gebruik de camera veilig en volgens de wetten in uw land. U gebruikt deze camera op eigen risico.ownrisk.

1 Inhoud van het pakket

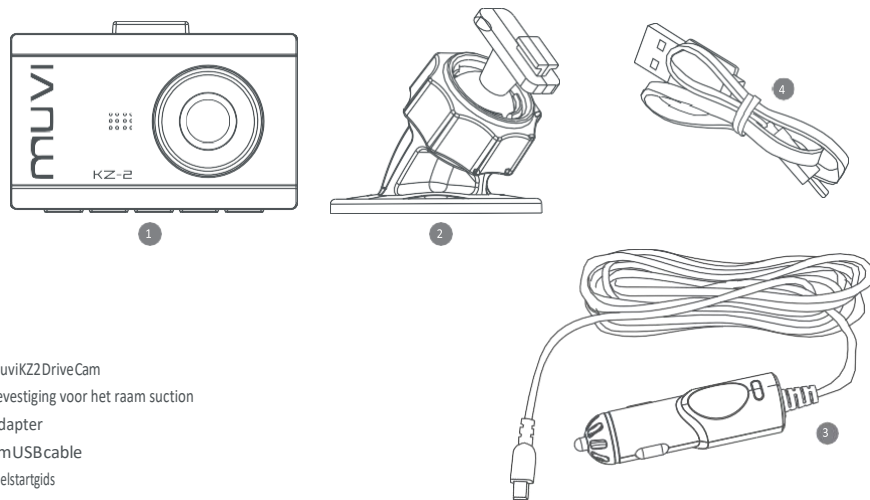


1. MuvikZ2DriveCam
2. Bevestiging voor het raam suction
3. Adapter
4. 2m USB cable
5. Snelstartgids

2 Knoppen en functies

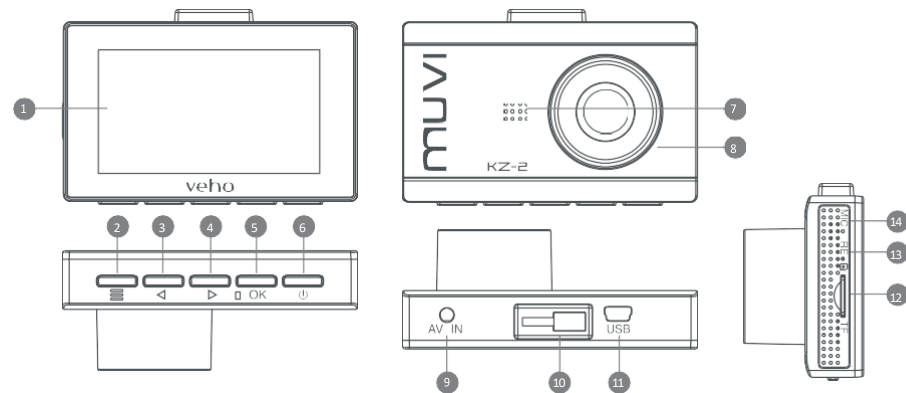


- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1. LCDscreen | 6. Powerbutton | 11. USBport |
| 2. Menubutton | 7. Speaker | 12. microSDcardslot |
| 3. Left/Up button | 8. Cameralens | 13. Resetbutton |
| 4. Right/Downbutton | 9. AVINport | 14. Microphone |
| 5. OK/Confirm button | 10. Bracket mount | |

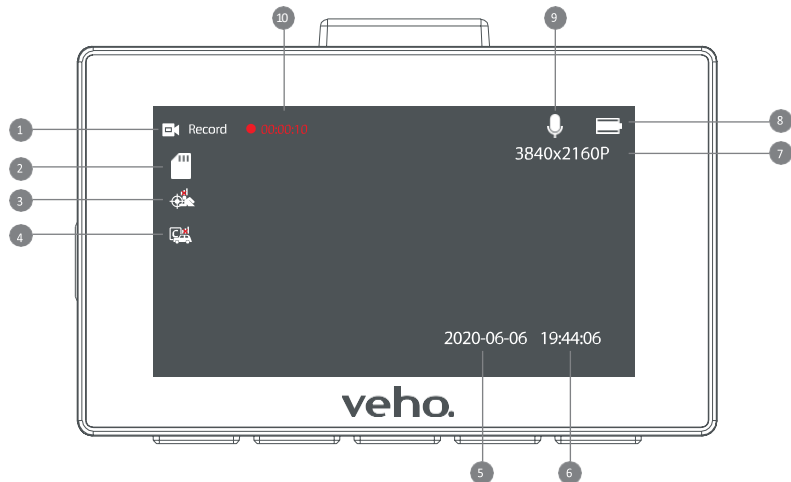

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Video recording icon | 6. Timestamp |
| 2. microSD card icon | 7. Video resolution |
| 3. Motion detection | 8. Battery level indicator |
| 4. G-sensor | 9. Microphone audio |
| 5. Date stamp | 10. Video duration |

3 Installeren van de KZ2


- Zorg ervoor dat zowel de binnen- als de buitenkant van de voorruit schoon en droog zijn, zodat de houder stevig vastzit en het zicht van de camera niet wordt belemmerd.
- Plaats de camera zo dat deze het zicht van de bestuurder niet belemmert (wij raden aan achter de achteruitkijkspiegel).
- Plak de houder op zijn plaats en zorg ervoor dat deze volledig veilig is.

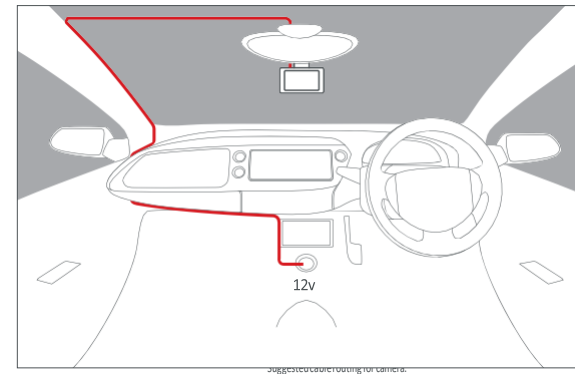

4

Opladen van de KZ2

Voordat u de Muvi KZ2 een tijdje gaat gebruiken, is het essentieel dat de camera volledig is opgeladen. Gebruik de meegeleverde 12v-kabel om de camera aan te sluiten op de 12v-uitgang van het voertuig. We raden aan om de camera tijdens gebruik aangesloten te laten op een stroombron.

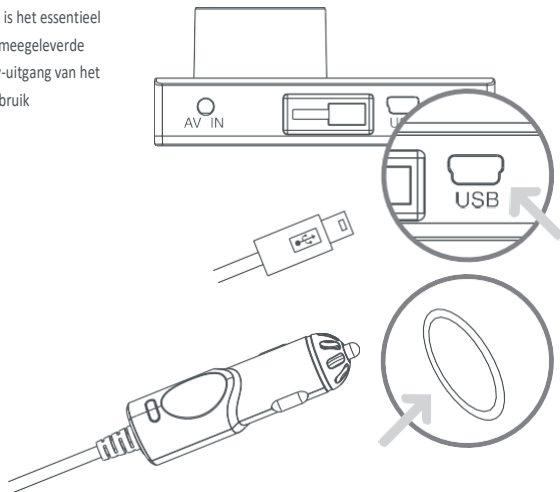

5


Gebruiken van de KZ2

Inschakelen/uitschakelen

Houd de 'Power'-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen, het Muvi KZ2-laadscherm zou moeten verschijnen. Houd de 'Power'-knop nog eens 3 seconden (ongeveer) ingedrukt om de camera uit te schakelen.

Om het scherm tijdens het opnemen uit te schakelen, drukt u eenmaal op de 'Power'-knop, deze functie is bedoeld om afleiding tijdens het rijden te voorkomen.

Houd er rekening mee dat de camera automatisch in- en uitschakelt wanneer deze is aangesloten op het voertuig.

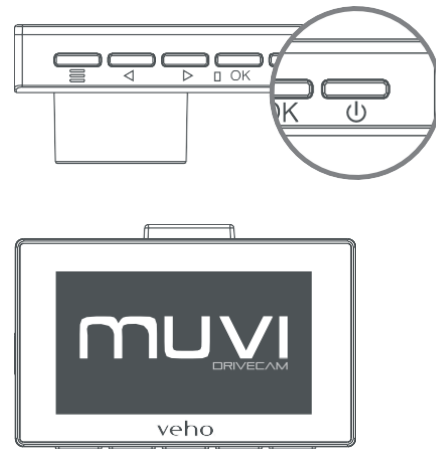


Video opnemen

Tijdens normaal gebruik begint de camera automatisch met opnemen wanneer de motor van het voertuig wordt ingeschakeld en stopt met opnemen wanneer de motor wordt uitgeschakeld. De beelden worden automatisch opgeslagen op de microSD-kaart.

Als u de opname handmatig moet starten, drukt u op de knop 'OK' op het startscherm van de camera. De videotimer begint om aan te geven dat de camera aan het opnemen is. Druk nogmaals op de knop 'OK' om de opname te stoppen.




Als u betrokken bent bij een aanrijding, wordt de G-sensor-functie geactiveerd, hierdoor worden de camerabeelden voor en na het incident 5 seconden vergrendeld. Dit beeldmateriaal wordt dan beschermd tegen overschrijven door de loop-opnamefunctie.

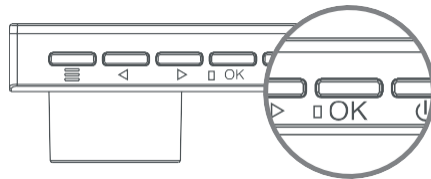

Playback functie

Om opgenomen beelden af te spelen met de Muvi KZ2 zet u de camera in de modus 'Opnemen/Foto/Stand-by' en houdt u vervolgens de knop 'Rechts/Omlaag' gedurende 3 seconden (ongeveer) ingedrukt.


Gebruik in de afspeelmodus de knoppen 'Links' en 'Rechts' om door de beelden te bladeren en druk vervolgens op de knop 'OK' om de geselecteerde beelden te bekijken.

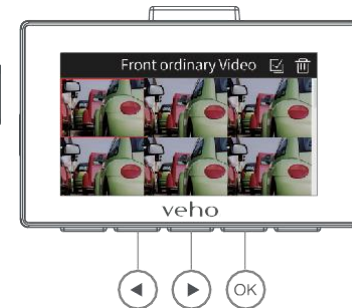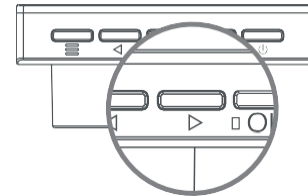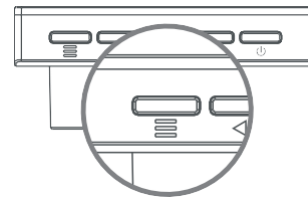

Gebruik van een microSD kaart


Voordat u een nieuwe microSD-kaart gebruikt, moet u de kaart formatteren met behulp van de camera, dit kunt u doen in de camera-instellingen. We raden aan om uw microSD-kaart minstens één keer per twee weken te formatteren, dit zorgt ervoor dat onzichtbaar geheugen wordt gewist en vermindert het risico op bestandsbeschadiging. Als u de kaart formateert, worden alle gegevens volledig van de kaart gewist en maakt u een back-up van alle bestanden die u wilt bewaren voordat u gaat formatteren. Als u formateert via een computer, moet de kaart in FAT32-indeling zijn.

Ondersteunt microSD-kaarten met een capaciteit tot 128 GB. We raden aan om een kaart van U3-kwaliteit te gebruiken van een bekend merk zoals SanDisk, Toshiba, Samsung.

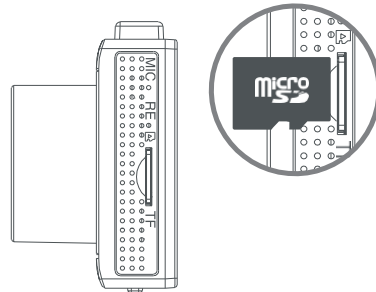

Overzetten van data

Om beeldmateriaal van de Muvi KZ2 naar uw pc over te zetten met behulp van de USB-gegevenskabel. Sluit de camera aan op uw pc en schakel de camera in, uw pc zal de camera herkennen als een apparaat van een derde partij. Gebruik Verkenner om toegang te krijgen tot de beelden. U kunt ook een microSD-kaartlezer gebruiken.

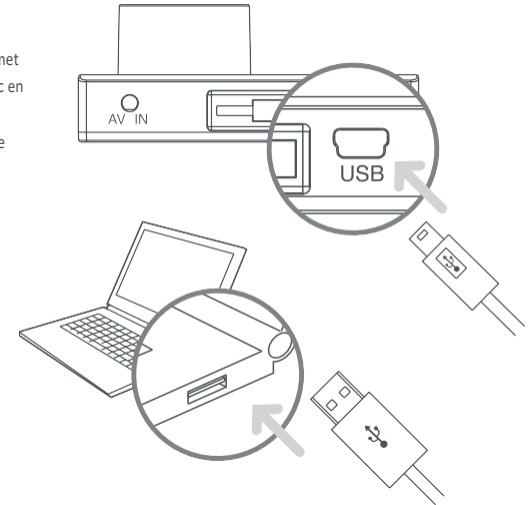

Instellingen

Druk op de knop 'Menu' om toegang te krijgen tot de camera-instellingen.


Blader door de menu's met de knoppen 'Links/omhoog' en 'Rechts/omlaag'.

Selecteer een categorie door op de knop 'OK' te drukken.

Hieronder staan enkele instellingen die u kunt bewerken:

- Date/time
- Volume
- Language
- Videoresolution
- Image capture resolution
- Motiondetection
- G-sensordetection
- Anti-flickermode
- Format microSDcard
- Factory reset

Om het menu te verlaten, drukt u nogmaals op de knop 'Menu', hierdoor keert u terug naar het startscherm.

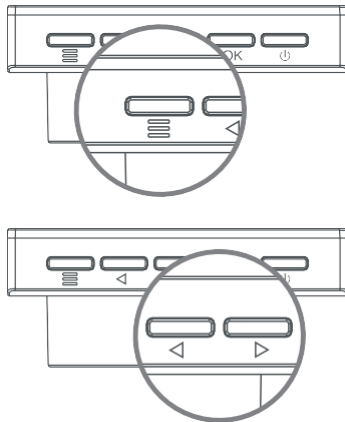

Specificaties

Model	MuvikZ2DriveCam
DSP	Hi3559V200
LCD	2.0" IPS LCD (360x640)
Lens	6G140°
Videoresolution	4K@30fps/1440P@30fps/1080P@30fps
Videoformat	H.265/H.264
Photoresolution	8M
Photoformat	JPG
Powerinput	MiniUSBport5V/2.5A
Voltage/working current	DC3.7V/230mAh
Workingtemperature	-20°~+70°
Battery	Built-in Li-ion battery 150mAh
Speaker	0.8W

Microphone	Supported
Looprecording	Supported.Seamlessloopvideo,noframesmissed
microSDcard	Notincluded-WerecommendusingaU3gradecardfromawellknown brand-Supportscardswithupto128GBcapacity
Date×tamp	Supported
Media detection	Supported
Portabledisk	Supported
Frequency	50Hz/60Hz
Dimension	86.5mmx57mmx16.5mm(35mmwithlens)
Camerasize	150mmx108mmx69mm

Onderhoud

- Demonteer, repareer, wijzig uw camera of stroomgerelateerde accessoires niet..
- Stel de camera niet af en bedien deze niet tijdens het rijden.
- Installeer de camera niet op een plaats waar deze het zicht van de bestuurder of het activeren van de airbag kan belemmeren.
- Avoidexposingyourcameratoextendedperiodsofhumidityand/orheatasthismayreducetheproduct’slifespan.
- Stel uw camera niet langdurig bloot aan vochtigheid en/of hitte, aangezien dit de levensduur van het product kan verkorten.
- Gebruik alleen de Muvi KZ2 voedingsadapter die bij uw camera is geleverd. Andere stroomadapters kunnen een veiligheidsrisico vormen of de camera beschadigen.
- Gebruik geen beschadigde stroomadapters of kabels.
- **Laat de camera niet in de auto achter als deze niet wordt gebruikt.**
- Houd de camera uit de buurt van verwarmingstoestellen of andere hete voorwerpen. Bewaar bij lagere temperaturen om de zelfontlading van de batterij te verminderen.



Support

veho-world.com

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby Veho UK LTD declares that the radio equipment type (VDC-003-KZ2) is in compliance with EU Directives.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at

<https://veho-world.com/compliance/>



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

veho®